

Shop-Ace M60TA 小型タレットフライス盤

製造現場でも重宝する実用的マシンです！

- コンパクトなタレット形フライス盤で、あまり大きなスペースを必要としません。
- 重量感と高い剛性を誇り、製造現場でも重宝するマシンです。
- ヘッドは垂直面に左右90度、上下45度傾けることが可能です。
- ラムは水平面に左右90度旋回させることが可能です。
- 繰出（クイル）の自動送りが可能です。
- 操作に便利なスイッチパネルを標準装備しています。
- ワーク（ハロゲン）ランプとヘッドプロテクションガードを標準装備しています。
- 長手方向に自動送り装置を取り付けることができます。（オプション）
- 寸法図にて、大きさをご確認下さい。



主軸ヘッド

ヘッドは垂直面に左右90度、
上下45度傾けることが可能で
す。

クイル

自動送りが可能です。

ハロゲンランプ

ヘッドプロテクションガード

XYテーブル

滑り面は精密研削仕上げされ、XY
方向とも、テーブルの動きは滑らか
です。

変速

ベルトの掛け替えにより、8種（低速4
段高速4段）の変速が可能です。

スイッチパネル

ラム

前後移動量が330mmあり、幅広いワー
クに対応出来ます。また、水平面に左右
90度旋回させることが可能です。

主軸

主軸テーパはNT30ですので、市販の
工具が利用出来ます。

マイクロメーター・カラー

テーブルの左右・前後・上下動とも、マ
イクロメーター・カラーにより、正確な送
り量を読み取ることが出来ます。（1目盛
り0.02mm）

ヒザ

上下動は、アリ面によって案内されてい
ますから、極めて安定性の高い移動が
行えます。

長手自動送り装置付き



●仕様

軸端/テーブル間	: 420mm
フトコロ	: 180~500mm
オーバーアーム前後移動量	: 330mm
テーブル	: 889×228mm
長手（左右）送り	: 560mm
クロス（前後）送り	: 295mm
上下送り	: 370mm
主軸速度	: 8 種 80~2720min ⁻¹
主軸テーパー	: NT30
主軸繰出	: 127mm
モーター	: 三相 200V 2200W
所要床面積	: 約 2200x1900mm（最大）
質量	: 500kg

外観および仕様上の数値は、ロットにより多少異なる場合があります。一般的な作業では、これらが問題となることは殆どありませんが、特別の目的のために、特定の仕様が必ず満たされなければならない場合は、ご発注前に弊社へご確認下さい。

●標準付属品

ヘッドプロテクションガード
ハロゲンランプ



●別売付属品

万力（旋回ベース付き）
テーパージョー・セリ板（万力大専用）
ドリルチャックおよびアーバ NT30
コレットホルダー NT30（25 型）
コレット（25 型）2mm~16mm（2mm トビ）
コレットホルダー NT30（40 型）
コレット（40 型）6・8・10・12・16・20・25mm
ミーリングアーバー NT30
インデクスロータリーテーブル
三爪スクロールチャック（インデクス用）
同上用チャックアダプタ（インデクス用・テーブル用）
押え金
フェイスカッターセット
デジタルスケール
切削油ポンプセット（三相）

寿貿易株式会社
株式会社メカニクス
〒135-0031 東京都江東区佐賀 1 丁目 11 番 11 号
TEL: 03-3642-3095
FAX: 03-3641-8443

M60TA タレットフライス盤

外観2面寸法図

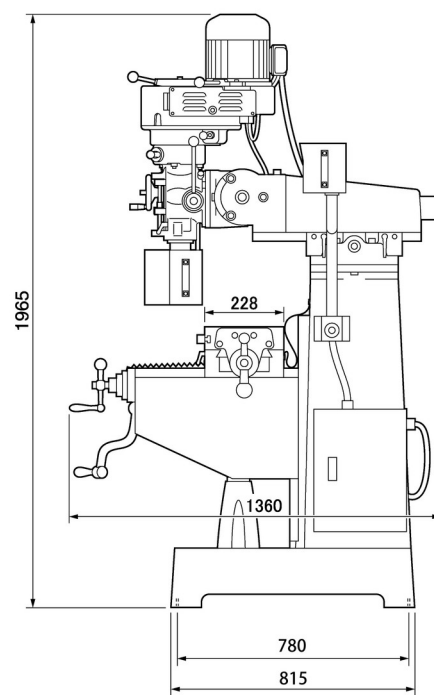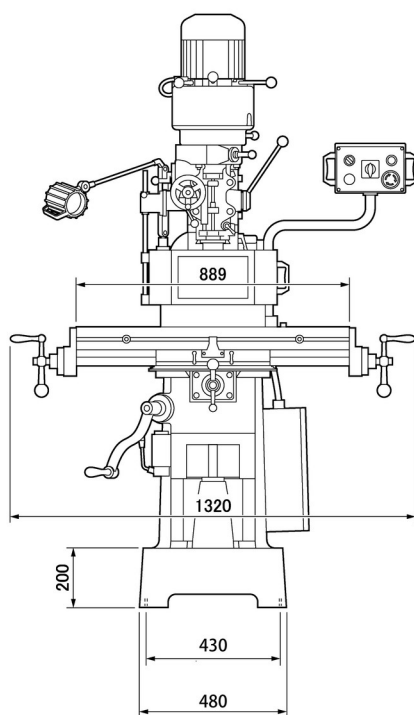

OR2109221003